仕様					
SpO_2	測定範囲	0 ～ 100%	メモリ	記録容量	腕取付タイプ：約 220 時間
	測定精度	70 ～ 100% ±2digits			胸取付タイプ：約 42 時間
		60 ～ 69% ±3digits	電源		充電式リチウムイオンバッテリ
		59% 以下 規定せず	バッテリ容量		連続測定時間 約 30 時間
脈拍数	測定範囲	30 ～ 250 回／分	寸法		80（幅）×27（高）×47（奥行）mm
	測定精度	±2% または 2 回／分のうち大きい方	重量		約 58g（バッテリ含む）
体動・体位・呼吸努力	検出方式	加速度センサ方式	温度条件	使用時	0 ℃～+40 ℃
	測定範囲	±3G		輸送及び保管時	−10 ℃～+50 ℃
表示	表示素子	LCD 表示	湿度条件	使用時	10 %～ 90 %（結露なし）
測定データ	腕取付タイプ	3 チャンネル（SpO_2, 脈拍数, 体動）		輸送及び保管時	10 %～ 95%（結露なし）
	胸取付タイプ	5 チャンネル（SpO_2, 脈拍数, 体動, 体位, 呼吸努力）	薬事認証番号		221AHBZX00005000

品名	パーツナンバー	標準価格（税抜）	JAN コード
パルスウォッチ PMP-200GplusX 腕取付タイプ	PDT-200GX	¥170,000	4582244690729
パルスウォッチ PMP-200GplusX 胸取付タイプ	PDT-200GXB	¥185,000	4582244690682
パルスウォッチ PMP-200GplusX 解析ソフト	PDT-PSW006	¥ 50,000	4582244690767
（オプション）			
腕時計ベルト 5本入（28ｃｍ）	PDT-OP-PWJ026	¥ 5,000	4582244689761
上腹部ベルトS 5本入（70ｃｍ）	PDT-OP-PWJ078	¥ 12,500	4582244689563
上腹部ベルトM 5本入（100ｃｍ）	PDT-OP-PWJ077	¥ 14,000	4582244689556
上腹部ベルトL 5本入（130ｃｍ）	PDT-OP-PWJ030	¥ 15,000	4582244689785
長時間モニタセンサＳ（33ｃｍ）	PDT-OP-PWJ022	¥ 48,000	4582244689938
長時間モニタセンサＭ（65ｃｍ）	PDT-OP-PWJ023	¥ 48,000	4582244689945
長時間モニタセンサＬ（130ｃｍ）	PDT-OP-PWJ041	¥ 48,000	4582244689952
クリッププローブ成人用	PDT-OP-PWJ061	¥ 24,000	4582244689983
クリッププローブ小児用	PDT-OP-PWJ062	¥ 24,000	4582244689990
モニタプローブ成人用	PDT-OP-PWJ063	¥ 24,000	4582244690002
モニタプローブ小児用	PDT-OP-PWJ064	¥ 24,000	4582244690019
フレックスプローブ	PDT-OP-PWJ067	¥ 24,000	4582244690026
専用USBケーブル	PDT-OP-PWJ004	¥ 1,300	4582244689846
専用ACアダプタ	PDT-OP-PWJ071	¥ 2,000	4582244690675

● 外観、仕様改良のため予告なく変更される場合がございますのでご了承ください。

製造販売業者
パシフィック メディコ 株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷2-6-4
Phone: 03-5844-3507 Fax: 03-5844-3508
www.pacific-medico.com

製造業者
パシフィック電子株式会社
〒410-0012 静岡県沼津市岡一色650-6
Phone: 055-927-6861 Fax: 055-927-6862

03120413J-W

PulseWatch PMP-200 Gplus X

睡眠SAS検診、在宅スクリーニングに最適

Gセンサ＋脈拍数変動周波数成分の検出により、客観的な睡眠状態を把握
多彩な機能が高精度な測定を実現する、新しいパルスウォッチ200Gシリーズ

PMP-200Gplus X 腕取付タイプ

PMP-200Gplus X 胸取付タイプ

PulseWatch PMP-200 Gplus X

精度の高いSASスクリーニング検査を実現する、2機種をラインナップ

- わずか58gの軽量、小型設計です。
- Gセンサを内蔵。体動情報を有効に活用できます。
- 反射型SpO_2プローブは装着時の圧迫感を軽減します。
- ネット型包帯がプローブ装着のずれを軽減し、確実な測定結果を提供します。
- スライド式スイッチは誤操作を防ぎ、かんたんに電源ON/OFF。
- 充電式バッテリを内蔵。

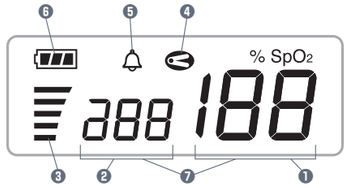

❶ 機能的酸素飽和度(%SpO_2)
❷ 脈拍数
❸ メモリ残量／脈拍インジケータ
❹ プローブ外れマーク
❺ 予約測定マーク
❻ バッテリ残量
❼ メッセージ

PMP-200Gplus X 腕取付タイプ

SpO2 | 脈拍数 | 体動

リストバンドで手首へかんたんに装着が可能。
SpO_2、脈拍数、体動の3ch測定。
大容量メモリを搭載し、最大約220時間の記録が可能。

構成品	本体×1　長時間モニタセンサS×1　腕時計ベルト×1　専用USB ケーブル×1 専用AC アダプタ×1　絆創膏×4　ネット型包帯×2 取扱説明書 ×1　クイックスタートガイド×1　添付文書×1

腕取付タイプ
液晶表示:h

PMP-200Gplus X 胸取付タイプ

SpO2 | 脈拍数 | 体動 | 体位 | 呼吸努力

被験者自身でも、上腹部バンドでかんたんに装着が可能。
SpO_2、脈拍数、体動に体位、呼吸努力を加えた5ch測定が可能。
大容量メモリを搭載し、最大約42時間の記録が可能。

構成品	本体×1　長時間モニタセンサL×1　上腹部ベルト×1　専用USB ケーブル×1 専用AC アダプタ×1　絆創膏×4　ネット型包帯×2 取扱説明書×1　クイックスタートガイド×1　添付文書×1

胸取付タイプ
液晶表示:b

PMP-200Gplus X 専用解析ソフトウェア

睡眠状況判定に優れたソフトウェア

- **目的に応じた波形表示**
  波形表示の種類、位置、大きさが任意で設定できます。
- **SpO_2、脈拍の移動平均を可変**
  1秒ー8秒、1拍ー8拍を任意に設定できます。
- **体位(Position)の波形表示**（胸取付タイプのみ対応）
  U(立位)、L(左向き)、P(うつ伏せ)、S(仰向け)、R(右向き)で、測定中の体位を表示します。
- **脈拍数変動周波数成分の波形表示**
  脈拍数変動周波数成分LF（低周波成分)、HF（高周波成分)を波形表示するとともにLF/HF比を波形表示します。
- **睡眠レベルの表示**
  LF、HFとLF/HF比から睡眠レベルを判断し、W（Wake)、R(REM)、L（Light)、D（Deep)の4段階で表示します。
  （東芝ホームアプライアンス㈱のソフトウェアをベースにしています。）

機種を自動認識

PMP-200GplusXをPCにUSB接続すると、「腕取付タイプ」か「胸取付タイプ」を判別し、機種ごとに適した画面表示をします(デフォルト設定時)。

RECT

解析ソフト「RECT」必要システム構成

OS	Microsoft Windows XP／Vista:32bit版／7:32bit版（.NET Framework 2.0以上が動作可能な環境）
CPU	PentiumIII／800MHz以上（Windows XP：Pentium M 1GHz以上を推奨／Vista/7:Core2Duoを推奨）
ディスプレイ	解像度 800×600pix（1024×768pix以上を推奨)、色／HighColor(65,536色)以上
メモリ	Windows XP：256MB（512MB以上を推奨)、Windows Vista/7：1.5GB（2GB以上を推奨）

❶ PR：脈拍数波形
❷ SpO_2：酸素飽和度波形
❸ Effort：呼吸努力波形*
❹ Activity：体動波形
❺ Position：体位波形*
❻ Sleep：睡眠レベル波形
❼ LF&HF：脈拍数解析によるLFおよびHF波形
❽ LF/HF：LF/HF比の波形
❾ 拡大表示スライダ

*腕取付タイプでは表示しません。（デフォルト設定時）

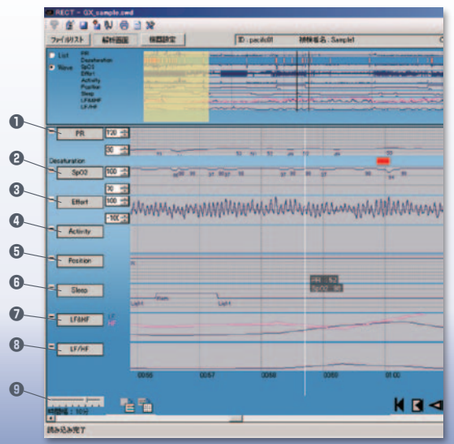

レポート出力

必要な検査情報を自由に選択、組み合わせをしたレイアウトを作成し、レポート出力ができます。